

换向阀参数

最高工作压力	35MPa
各工作口设定压力	见原理图
各工作口输出流量	见原理图
有效先导控制压力	5-17.5bar

各油口尺寸


油口	尺寸	拧紧力矩
P1, P2, T	G3/4	70N*m
A, B, P3	G1/2	50N*m
LS, M, Dr	G1/4	20N*m

- 使用条件
1. 最大工作压力: 35MPa;
 2. 油液温度-20至+80℃;
 3. 油液粘度10-380mm²/s.
 4. 油液最高允许污染度为NAS 1638的9级;

Parameters of solenoid directional valve:

1. Max pressure: 35Mpa
2. Setting pressure of ports: See schematic
3. Setting flow rate of ports: See schematic
4. Effective pilot control pressure: 5-17.5 bar
5. Open center

液压原理图

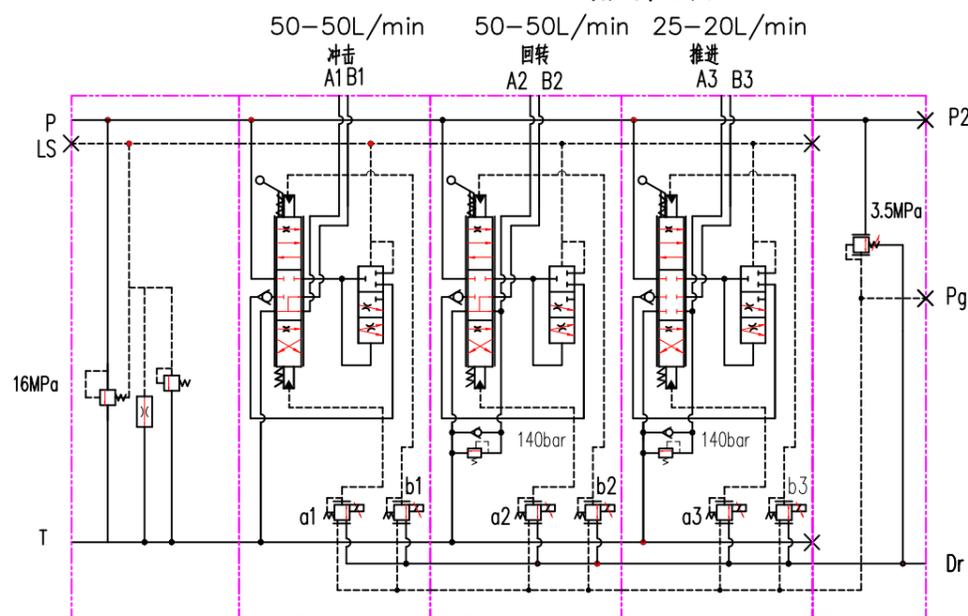

5	尾联	DLPF12-9
4	第三换向联	DLPF12-5JHCC-4.01
3	第二换向联	DLPF12-7ZYAN-A7.01
2	第一换向联	DLPF12-7ZYAN-A7.01
1	首联	DLPF12-5LT-0.00
序号	名称	型号
		外形图
		电液比例流量分配多路阀
		DLPF12-3XZAN01
标记	数量	分区
设计	日期	标准化
审核		
工艺		
阶段标记		重量
共 张		第 张